# HƯỚNG DẪN NỐI ỐNG CẢM BIẾN

**I.Giới thiệu chung**

Ống nối cảm biến (SP-EXT tube) được dùng đối với các bình dầu có chiều cao lớn (từ 2000mm – 6000mm), việc sử dụng ống nối giúp thuận tiện và giảm chi phí trong việc vận chuyển cảm biến đến nơi lắp đặt.

Các loại ống nối cảm biến nhiên liệu SOJI

| STT | Mã | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | SP-EXT10 | Ống nối dùng cho cảm biến SP series, chiều dài 1000mm |
| 2 | SP-EXT15 | Ống nối dùng cho cảm biến SP series, chiều dài 1500mm |

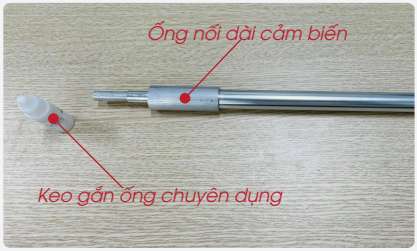


*Ảnh 1: Ống nối và keo gắn ống nối cảm biến*

**II. Các bước lắp đặt ống nối với cảm biến**

Bước 1: Vệ sinh sạch bề mặt ống cần nối

Bước 2: Bôi keo vào ống cần nối, chú ý keo cần bôi đều, mới đảm bảo độ bám dính tốt

*Ảnh 2: Bôi keo vào ống nối trong và ngoài của cảm biến*

Bước 3: Sau khi nối xong, chờ tối thiểu 30 phút để cố định các vị trí nối sau đó mới được lắp cảm biến vào bình

*Ảnh 3: Cài đặt ống nối vào cảm biến. Sau đó đợi 30p cho keo khô và hoàn thành quá trình nối ống*